



GLOBALPACK

Enjoy Packaging

MACCHINE AVVOLGITRICI VERTICALI

Simply

Macchina semplice ed economica, facile da utilizzare, robusta con tutte le prestazioni di una grande macchina. Ideale per l'utilizzo con film prestirati, utilizzabile anche con film senza anima di cotone (opzionale).



Caratteristiche tecniche

- piatto rotante diam. 1500 mm
- peso max.carico: 1500 kg
- dimensioni max.carico: 800x1200 mm
- lettura altezza carico con fotocellula
- altezza di avvolgimento 2150 mm
- partenza/arresto della rotazione graduale e regolabile con inverter
- velocità salita/discesa carrello regolabile con inverter indipendente
- segnale acustico avvio ciclo e fermata in fase a fine ciclo
- pulsante a fungo di emergenza secondo norme CE
- pulsante di riarmo macchina in funzione secondo norme CE
- arresto di emergenza/sicurezza posto alla base del carrello porta bobina

Versione TP

- piatto con diametro 1650 mm
- peso massimo carico 1200 kg
- dimensione max.carico: 1000 x 1200 mm

Opzionale basamenti

- 1650 mm - portata 2000 kg
- 1800 mm - portata 2000 kg
- 2200 mm - portata 2000 kg
- basamento allungato
- Trans pallet 1800 mm - portata 1200 kg



Quadro comandi a microprocessore con pannello digitale per la scelta del ciclo di avvolgimento e per la regolazione dei parametri (con possibilità di personalizzare il ciclo di avvolgimento).
Carrello MB (Freno meccanico)

Discovery

Macchina avvolgitrice per imballaggi semplice da utilizzare con una grande affidabilità operativa, robusta e completa in tutte le prestazioni che si possono richiedere ad una macchina fasciatrice.


Versione transpallet con la possibilità di modificare l'entrata di carichi in qualsiasi momento.



Transpallet



"Slim"

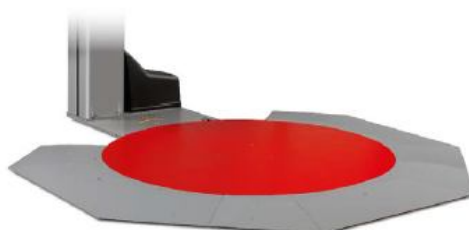

Caratteristiche tecniche

- piatto rotante diam. 1650 mm
- peso max.carico: 2000 kg
- dimensioni max.carico: 1000x1200 mm
- lettura altezza carico con fotocellula
- altezza di avvolgimento 2500 mm
- segnalazione allarmi
- inforcatura per muletto avanti/indietro
- blocco tastiera
- consumo medio film (per MPS-MPS2 a richiesta)

Versione TP

- piatto con diametro 1650 mm
- peso massimo carico 1200 kg

Opzionale basamenti

- 1650 mm - portata 2000 kg
- 1800 mm - portata 2000 kg
- 2200 mm - portata 2000 kg
- basamento allungato
- Trans pallet 1800 mm - portata 1200 kg
- Basamento "SLIM" 1650 mm - portata 1200 kg



Quadro comandi a microprocessore con pannello digitale con possibilità di programmare e memorizzare fino a 99 cicli di avvolgimento, programmabili e personalizzabili in funzione delle esigenze di utilizzo.

Carrello MB (Freno meccanico)

Carrello EB (Frizione elettromagnetica)

Carrello MPS (Prestiro motorizzato con rapporto di prestiro intercambiabile) / MPS2 (Prestiro motorizzato con rapporto di prestiro variabile a due motori)

Saving Machine

Una macchina per imballaggi semplice ed economica, facile da utilizzare, robusta con tutte le prestazioni di una grande macchina. Ideale per chi vuole risparmiare ed avere il massimo risultato sull'avvolgimento.



Caratteristiche tecniche

- piatto rotante diam. 1500 mm
- peso max.carico: 2000 kg
- dimensioni max.carico: 800x1200 mm
- lettura altezza carico con fotocellula
- altezza di avvolgimento 2200 – 3700 mm
- partenza/arresto della rotazione graduale e regolabile con inverter
- velocità salita/discesa carrello regolabile con inverter indipendente
- segnale acustico avvio ciclo e fermata in fase a fine ciclo
- pulsante a fungo di emergenza secondo norme CE
- pulsante di riarmo macchina in funzione secondo norme CE
- arresto di emergenza/sicurezza posto alla base del carrello porta bobina

Versione TP

- piatto con diametro 1650 mm
- peso massimo carico 1200 kg
- dimensione max.carico: 1000 x 1200 mm

Opzionale basamenti

- 1650 mm - portata 2000 kg
- 1800 mm - portata 2000 kg
- 2200 mm - portata 2000 kg
- basamento allungato- arresto di
- Trans pallet 1800 mm - portata 1200
- Basamento "SLIM" 1650 mm - 1200 kg



Quadro comandi a microprocessore con pannello digitale per la scelta del ciclo di avvolgimento e per la regolazione dei parametri

(con possibilità di personalizzare il ciclo di avvolgimento)

Carrello MB (Freno meccanico)

Carrello EB (Frizione elettromagnetica)

Carrello EMPS (Prestiro motorizzato con rapporto di prestiro intercambiabile)

Motion

Macchina semovente avvolgitrice da imballaggi per l'avvolgimento di pallet con qualsiasi dimensione peso e forma. Adatto per utilizzare sia film estensibile che rete.



Caratteristiche tecniche

- 2 batterie in AGV da 12 v – 110 ah in serie.
- Caricabatteria ad alta frequenza all'interno della macchina.
- Lettura altezza carico con fotocellula.
- Altezza di avvolgimento max. 2150 mm. (2650 mm, 2950 mm opzionali).
- Segnalazione allarmi.
- Inforcatura per muletto dx/sx.
- Blocco tastiera.
- Consumo medio film (per MPS-MPS2 a richiesta).

Carrello MB (Freno meccanico)
Carrello EB (Frizione elettromagnetica)
Carrello MPS (Prestiro motorizzato con rapporto di prestiro intercambiabile)
Carrello MPS2 (Prestiro motorizzato con rapporto di prestiro variabile a due motori)

MACCHINE AVVOLGITRICI ORIZZONTALI



Macchine per l'avvolgimento dei prodotti in orizzontale con film estensibile con azionamento ciclo tramite pedaliera o pulsante. Taglio e aggancio film automatico con esclusivo sistema a doppia corsa. Inverter per la regolazione della velocità della ralla, rulliera a rulli folli in acciaio in entrata e uscita e movimentazione del prodotto manuale. Regolazione dell'altezza di lavoro.

FILM ESTENSIBILE AUTOMATICO e MANUALE



Trasparente o colorato / vari spessori / dispenser

SACCHETTI POLIETILENE



Sacchetti PE-LD e PE-HD neutri o personalizzati / varie misure e spessori / con o senza grip

MACCHINE SIGILLA SACCHETTI



Sigillatrici da banco a nastro adesivo



Termosaldatrici ad impulso
varie misure, con o senza lama di taglio




CONFEZIONATRICI TERMORETRAIBILI



Confezionatrici termoretraibili a tecnologia semplificata con logica di controllo e di gestione del ciclo avanzate progettate per garantire alte performance applicative insieme a semplicità di utilizzo e di manutenzione.

NASTRATRICI SEMIAUTOMATICHE

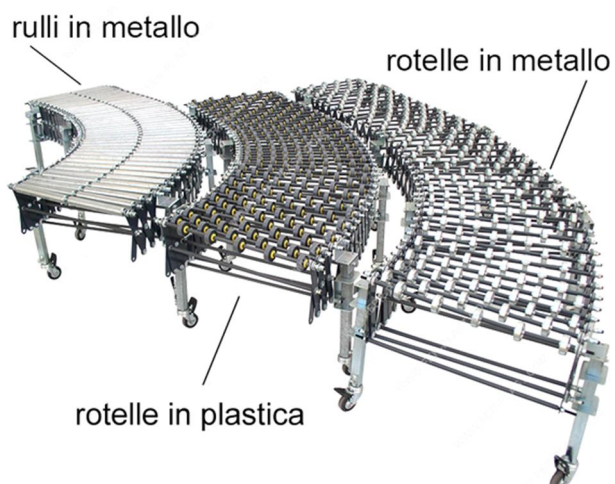

Nastratrice per scatole americane a formato fisso con trascinamento laterale, doppia testa nastrante per la chiusura superiore ed inferiore attraverso nastro adesivo.
Optional: ruote piroettanti - rulliere in entrata e in uscita

FILM TERMORETRAIBILE liscio o microforato



Film monopiega termoretraibile per confezionatrici sia manuali che automatiche.
Particolarmente indicato per confezionare prodotti alimentari, casalinghi, articoli in esposizione.

POLIETILENE



Neutro o personalizzato / vari spessori/ in bobina, in fogli, in cappucci /tubolare/uso copertura o termoretrazione
Bobine pretagliate PE-LD e PE-HD

CARTONE ONDULATO




Materiale pratico economico ed ecologico ideale
per imballare, separare e proteggere

SCATOLE IN CARTONE



Scatole americane con superficie esterna in carta
Robusto cartone doppia onda

TERMOPISTOLA PER TERMORETRAZIONE

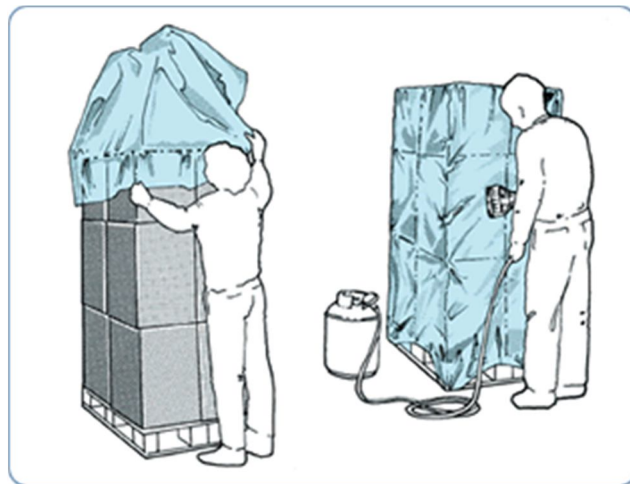

Strumento pratico e leggero in grado di assicurare un facile ed economico imballaggio di materiali e macchinari di qualsiasi dimensione e forma, possono essere utilizzati sacchi o fogli in termoretraibile la cui saldatura si ottiene con l'apparecchiatura stessa. Necessita di un semplice collegamento ad una bombola di gas propano. E' inoltre disponibile un carrello portabombola su richiesta.

SALDATRICE A PINZA PER ACCOPPIATO BARRIERA




Termosaldatrici industriali a pinza con doppia barra saldante adatte per la realizzazione di grandi imballi. Ideale per la saldatura del film "BARRIERA" (prodotto protettivo che garantisce l'isolamento dall'umidità e dai raggi UV della merce durante il trasporto, fornito in rotoli di varie altezze o in cappucci su misura; ideale per il trasporto via mare, resistente allo strappo, mantiene costante l'umidità all'interno dell'imballo) e per ogni impiego in cui si debba portare la saldatrice al prodotto da confezionare.

RETE TUBOLARE




Realizzate in polietilene (LDPE) sono consigliate per la protezione di pezzi e semilavorati meccanici

ANGOLI e PROFILI

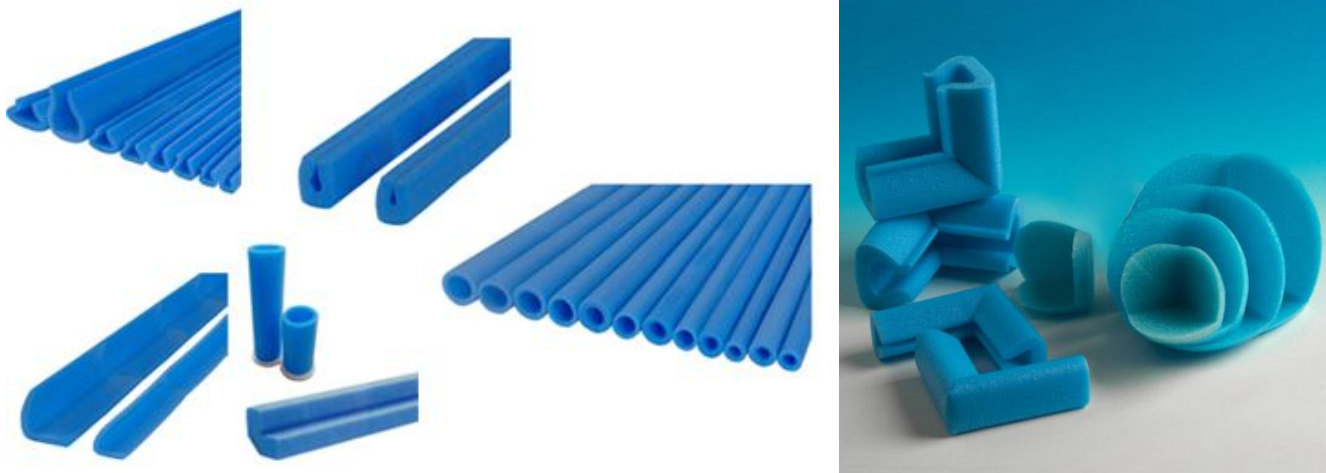

In polietilene espanso

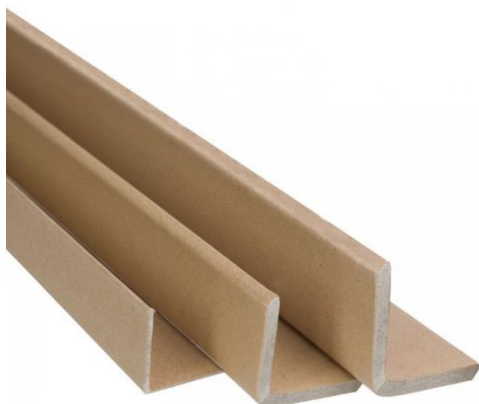

In cartone pressato in varie misure e lunghezze



In plastica mm 40x40 e 60x60

NASTRI ADESIVI



Nastri per imballo, nastri per mascheratura, nastri in alluminio, nastri per uso automatico



biadesivi industriali




nastri personalizzati



nastri antieffrazione

DISPENSER PER NASTRO ADESIVO

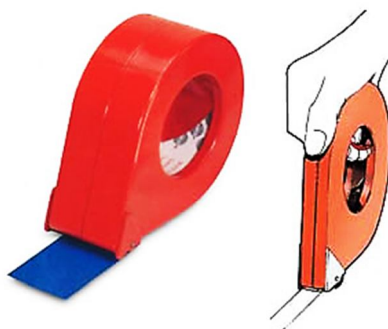

STAMPANTI A TRASFERIMENTO TERMICO

per ufficio e magazzino



RIBBON – ETICHETTE in tutti i formati e materiali / neutre / colorate / prestampate



BOLLE ARIA



In bobina / in fogli / buste / varie misure e spessori

BOLLE MAXI



BOLLE ARIA + ESPANSO



POLIETILENE ESPANSO



In bobina / in fogli / buste / varie misure e spessori

SISTEMI RIEMPIMENTO VUOTO e PROTEZIONE

SISTEMA D'IMBALLAGGIO A CUSCINI D'ARIA



SISTEMA D'IMBALLAGGIO IN CARTA



MACCHINE REGGIATRICI e TENDIREGGIA



REGGIATRICE SEMIAUTOMATICA A BANCO

Per reggia in ppl da 6 a 15,5 mm - Piano lavoro acciaio inox
Controllo meccanico del tensionamento - Motori 230V



REGGIATRICE AUTOMATICA AD ARCO

Per reggia in ppl da 8 a 15,5 mm – piano di scorrimento a rulli folli
Controllo meccanico del tensionamento - Motori 230V



TENDIREGGIA A BATTERIA

Batteria al Litio PER REGGIA PP / PET
Completo di carica batteria e batteria



TENDIREGGIA MANUALE A TRAZIONE DIRETTA

per reggia da 13 a 16 mm – chiusura con sigillo

REGGIA PPL e PET – SIGILLI – CARRELLI PORTAREGGIA



REGGIA ACCIAIO

lucida – bluata - zincata



CARRELLI



SIGILLI



REGGIA COMPOSITA e TESSUTA – TENDITORI – FERMAGLI - CARRELLI



INCOLLATRICI e COLLA TERMOFUSIBILE



INCOLLATRICI PROFESSIONALI per colla Ø 12 mm INCOLLATRICI INDUSTRIALI per colla Ø 43 mm

CHIODATRICI e GRAFFATRICI



BILANCE CONTAPEZZI



Bilancia conta pezzi, compatta, ideale per inventari
Display multiplo a 3 display LCD retro illuminato per
la visualizzazione peso, peso medio unitario e nr pezzi
Tastiera impermeabile

DA BANCO MULTIFUNZIONE



Bilancia multifunzione portatile con piatto in acciaio inox
Display LCD retro illuminato 28 mm
Tastiera impermeabile funzionale a 8 tasti: cali., model,
unit, set, zero, tare, (freccia in su), enter


PIATTAFORME DI PESATURA



con rampa

Piattaforme elettroniche monoblocco adatte per pesare in applicazioni industriali e commerciali di ogni tipo e collegabili a qualsiasi indicatore di peso per celle di carico

PESAPALLET A "U"

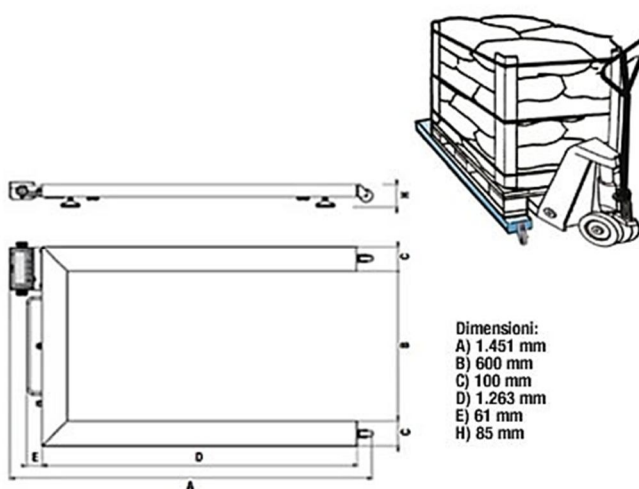

Dimensioni:
A) 1.451 mm
B) 600 mm
C) 100 mm
D) 1.263 mm
E) 61 mm
H) 85 mm

Bilance pesapallet veloci, precise, facili da utilizzare e trasportare. Indicatore di peso integrato, completo di cavo di collegamento allungabile, facilmente posizionabile secondo le proprie esigenze di pesata

TRANSPALLET PESATORE



I transpallets con bilancia sono versatili e semplici nell'uso, telaio in acciaio elettrosaldato verniciato a forno
Timone con leva a 3 posizioni: salita/discesa/neutro, ruote e doppi rulli in poliuretano
Pesatura elettronica con 4 celle di carico e precisione +/- 0,2% della portata

TRANSPALLET MANUALE



Telaio in acciaio elettrosaldato
Pompa idraulica con valvola di sicurezza per evitare i sovraccarichi
Timone con leva a 3 posizioni: salita, discesa e neutro

COMPRESSORI A VITE e COMPRESSORI AD ARIA



LAVASCIUGA PAVIMENTI uomo a terra



PICCOLE: gamma di lavasciuga pavimenti per operatore a terra in grado di soddisfare le esigenze di pulizia di spazi medio piccoli anche ingombrati.

MEDIE: Lavasciuga pavimenti per lavorare in qualsiasi ambiente e nelle più difficili condizioni, basamento a due spazzole a disco o con spazzole a rullo, adatta ad ambienti come: supermercati, magazzini, reparti di produzione, autosaloni e officine.

GRANDI: Lavasciuga pavimenti a trazione automatica, disponibili a batterie, realizzate nella versione a due spazzole a disco con pista di lavoro da 66 e 83 cm, indicate per la pulizia di fondo di pavimenti di medie e grandi dimensioni fino a 6.000 m².

PRODOTTI PER IGIENE E PULIZIA e ANTINFORTUNISTICA





GLOBALPACK

GLOBALPACK



GLOBALPACK SRLS

VIA SAN FRANCESCO 63

35030 BASTIA DI ROVOLON (PD)

Tel./Fax 049.9910613 • Cell. 328.4784670
commerciale@global-pack.it • www.global-pack.it